

Installations-/Benutzerhandbuch

Intelligente Steckdose EU-01

SMART PLUG

Ver:1.0,2023-01

Über das Handbuch

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den HERF SMART PLUG EU-01 und muss vor der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes vollständig gelesen werden. Aus Sicherheitsgründen darf nur ein qualifizierter Techniker, der eine Schulung erhalten hat oder seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat, diese EU-01 gemäß der Anleitung dieses Dokuments installieren und warten.

Sonstige Informationen

Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Benutzerhandbuch wird regelmäßig aktualisiert, die neueste Version finden Sie auf der offiziellen Website von ESTAR unter <https://estarpower.com/>.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Terminals Einführung	3
2. Einführung in die Funktionen der Produktsoftware	5
3. Technische Parameter.....	8

1. Terminals Einführung

1.1 Über Smart Plug



Produktserie: WiFi Smart Plug Typ:

Smart Switch Modul Spannung:

100-240VAC 50/60Hz

Max.Last:16A/3520W

Verwendungsmethode:Plug-and-

Play-MCU:BK7132t

Zertifizierung: CE / ROHS

Standby-Leistungsaufnahme: 0,5 W/Stunde

1.2 Kommunikations-Modus

Übernehmen Sie das 2,4G-Wireless-Schema mit der Router-Kommunikation. Unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke.

2. Einführung in die Funktionen der Produktsoftware

2.1 APP-Download und -Installation


1) Scannen Sie den folgenden QR-Code, indem Sie die mobile QR-Code-Funktion verwenden, um die Smart Life APP (für Endbenutzer) herunterzuladen und zu installieren. Sie können auch im Apple Store oder im Google Play nach der Smart Life App suchen, um sie herunterzuladen und zu installieren.



2.2 Registrierung und Login




Herf Smart Life App für iOS und Android

- 1) Öffnen Sie die Smart Life App und registrieren Sie sich für Ihr Konto und melden Sie sich an.
- 2) Stellen Sie sicher, dass die intelligente Steckdose an der Steckdose montiert ist und die Kontrollleuchte schnell blau blinkt (zweimal pro Sekunde), wenn nicht, halten Sie die Ein-/Aus-Taste am intelligenten Stecker 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte schnell blinkt.
- 3) Tippen Sie auf das Symbol "+" oben rechts in der APP, wählen Sie Ihren Gerätetyp aus und gehen Sie zu "Gerät hinzufügen".

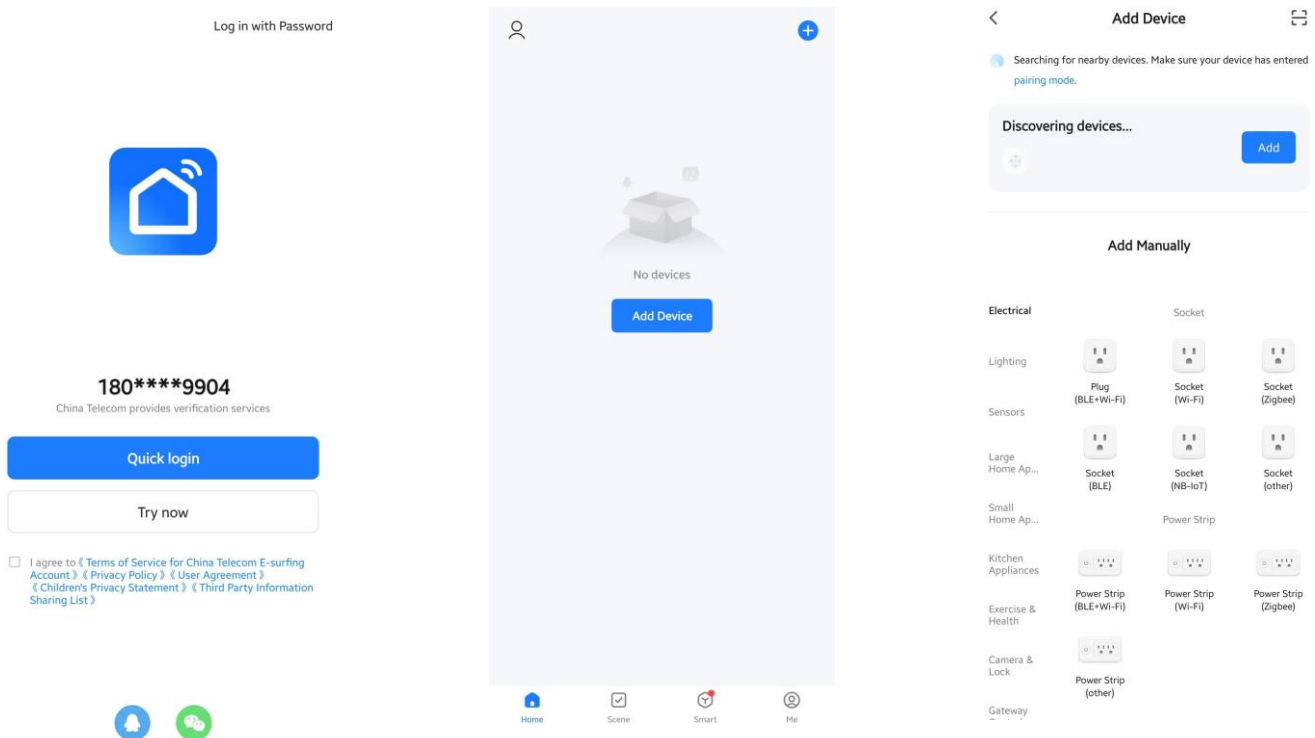

4) Wenn die WLAN-Verbindungsseite angezeigt wird, geben Sie bitte das WLAN-Passwort des aktuellen Telefons ein und klicken Sie dann auf Weiter. Warten auf den Abschluss des Verteilungsnetzwerks.

5) Die Benutzeroberfläche sieht wie folgt aus

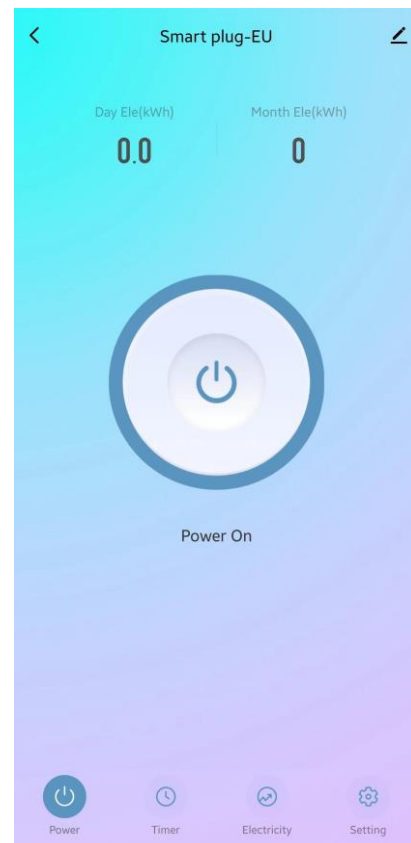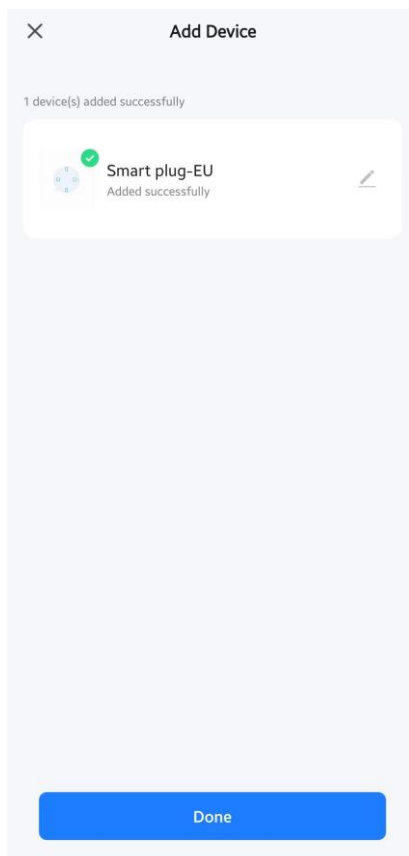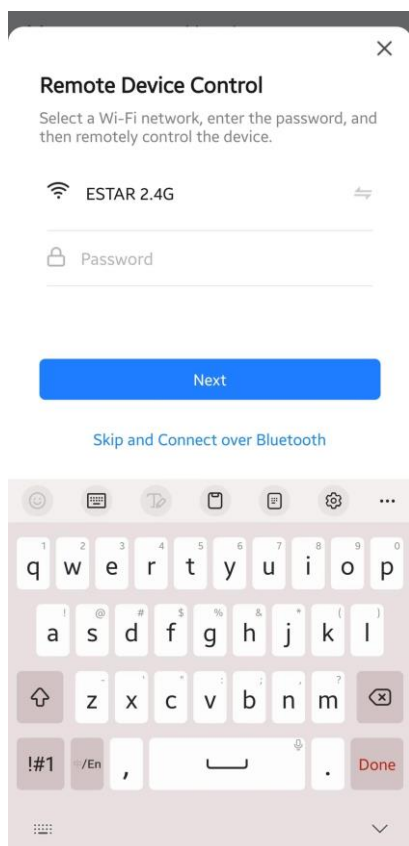

3. Technische Parameter

Modell	EU-01
Grundlegende Informationen	
Produktserien	WiFi Smart-Steckdose
Art	Intelligentes Schaltermodul
Spannung	100-240VAC 50/60Hz
Max.Last	16A/3520W
Methode verwenden	Plug-and-Play
MCU	BK7132t
Zertifizierung	CE/ROHS
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 W/Stunde
Aussehen	
Farbe	weiß
Dimension	50 * 50 * 80 mm
Bruttogewicht	93 Gramm
Material des Gehäuses	PC+ABS
Funktionen	
Funktionen	Fernbedienung, intelligentes Timing/Verzögerung/Countdown, Status-Feedback, Ausschalt Speicher, Sprachsteuerung, Sharing-Funktion, intelligente Szenensteuerung, manueller Schalter, Leistungsstatistik (kann

	zählen: aktuell, Spannung, Leistung, Leistungsaufnahme)
--	--

Sprachsteuerung	Alexa, Google Assistant, SmartThings, DuSmart Speaker, TmallGenie
Betriebssysteme	Android & iOS
Antenne	Leiterplatte mit Antenne
Arbeitsumgebung	
Anwendbarer Ort	Innen
Betriebstemperatur	-20°C - 50°C
Arbeitsfeuchte	5%-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Arbeitshöhe	Weniger als 2000m