

Installationsvideos und Aufbauanleitungen
zu unseren Produkten finden Sie unter
www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihren Garten
finden Sie unter
www.gartenmoebelkauf.de



KBW Trading GmbH
Gewerbering 2
88518 Herbertingen
Deutschland
Tel: 07586-921160
Fax: 07586-9211616
E-Mail: info@jet-line.de
www.gartenmoebelkauf.de




GELENKARM-MARKISE

„SUNCONNECT“

2,5 x 2 m

- INSTALLATIONSANLEITUNG -

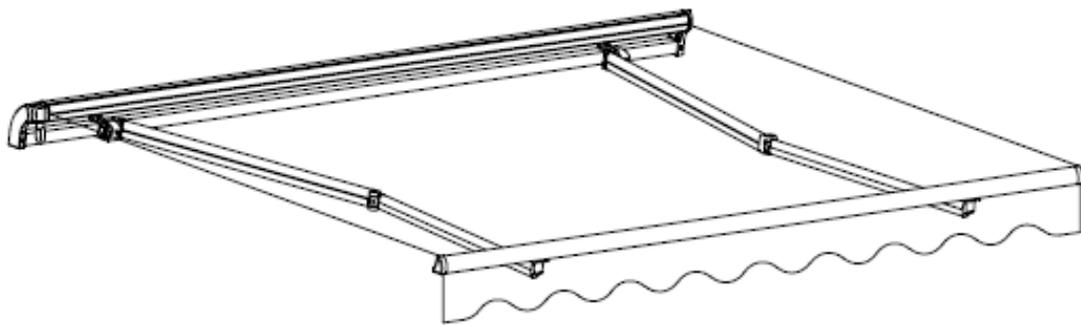

Installationsvideos und Aufbauanleitungen

zu unseren Produkten finden Sie unter

www.jet-line-e-trade.de

Nutzername: jet-line • Passwort: user2011

Weitere Produkte für Ihren Garten

finden Sie unter

www.gartenmoebelkauf.de







Produkt-Code:


2831 + 2832

Produkt-Maße:


2500x2000 mm

BAUTEILE & ERFORDERLICHES WERKZEUG

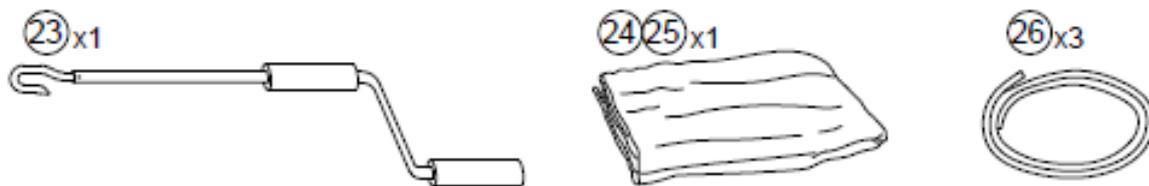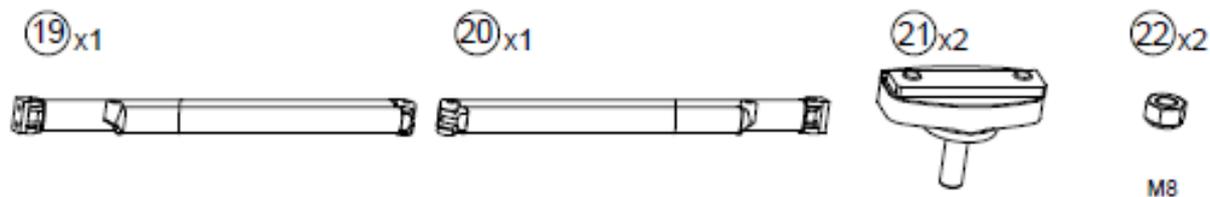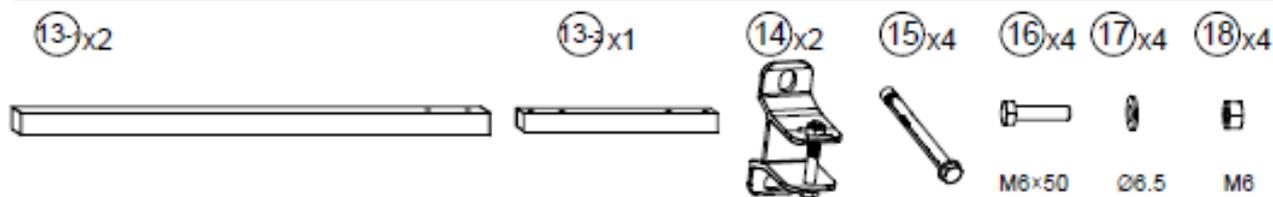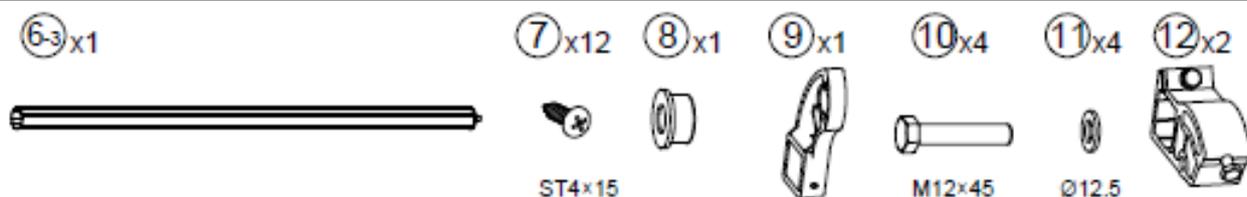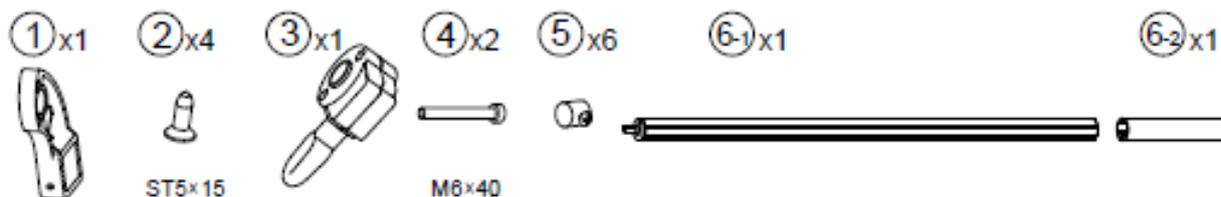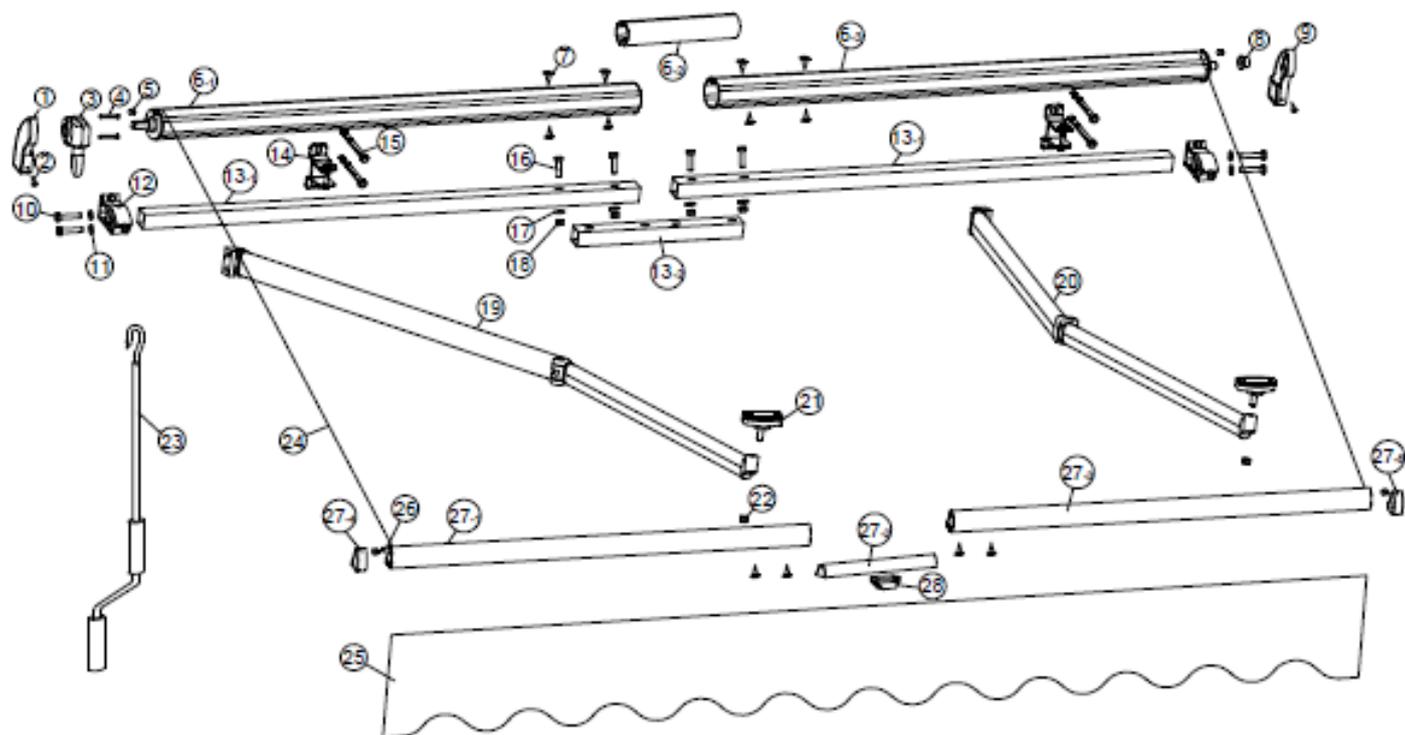


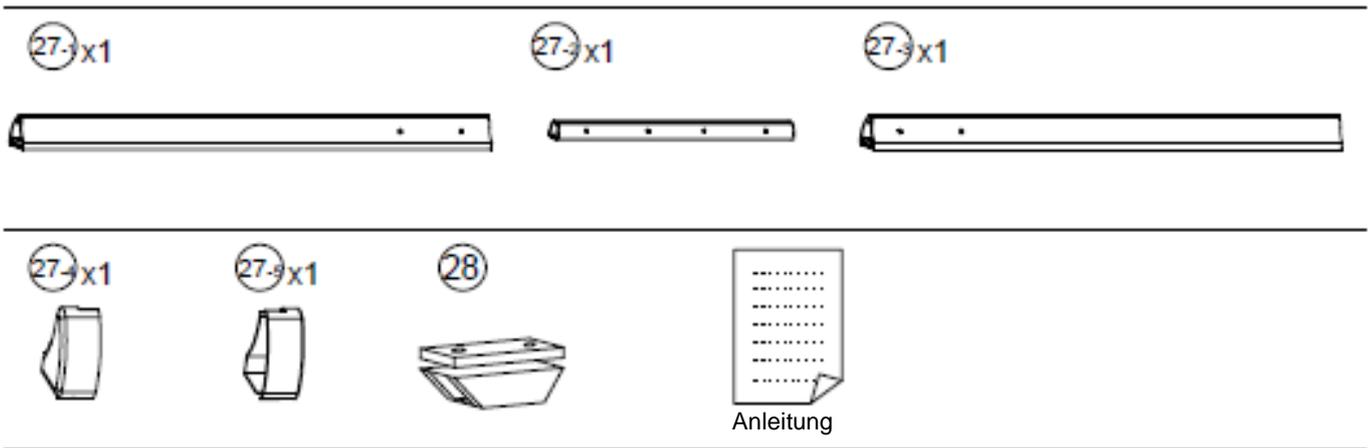

Legen Sie vor der Installation folgende Werkzeuge bereit:

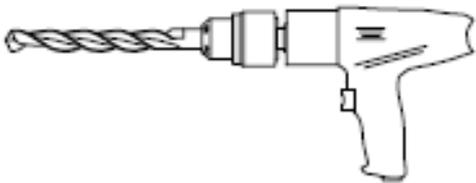

Bohrmaschine mit
Bohrspitze Ø 12 mm



Maßband



Schraubenschlüssel



Schraubenzieher

Installation

1.

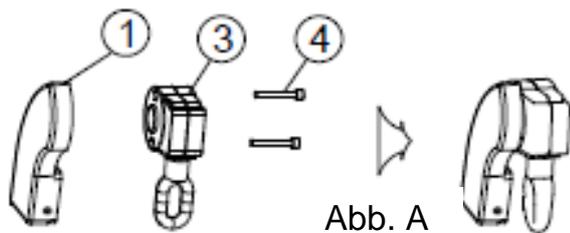


Abb. A



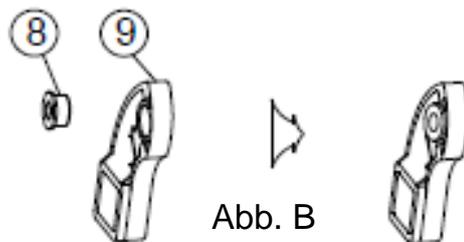


Abb. B


2.

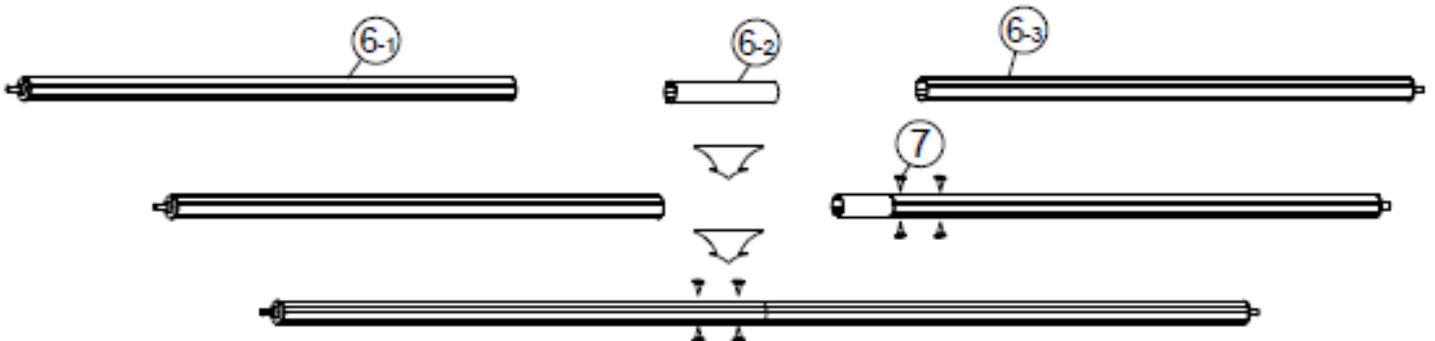


3.

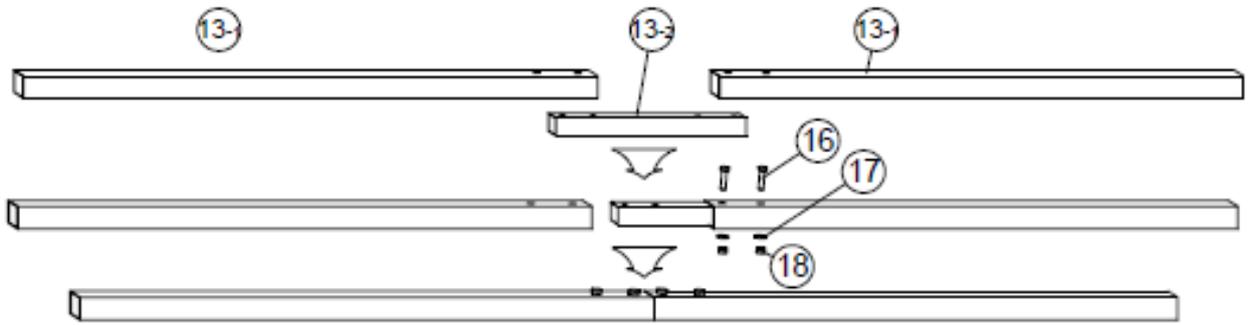


4.

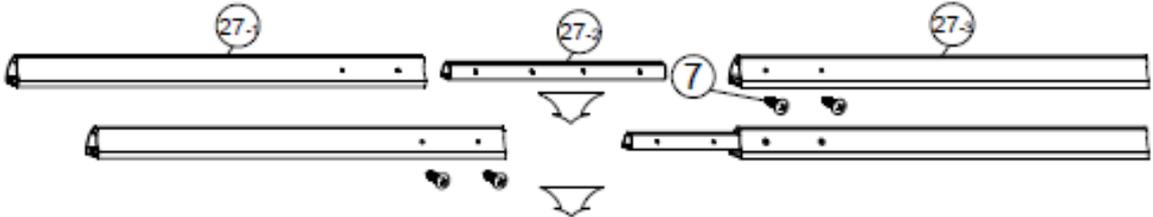


5.




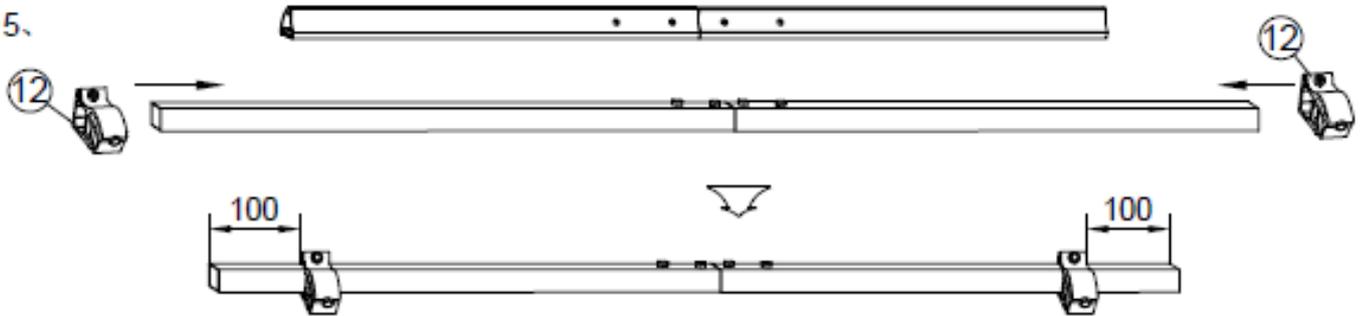





6.

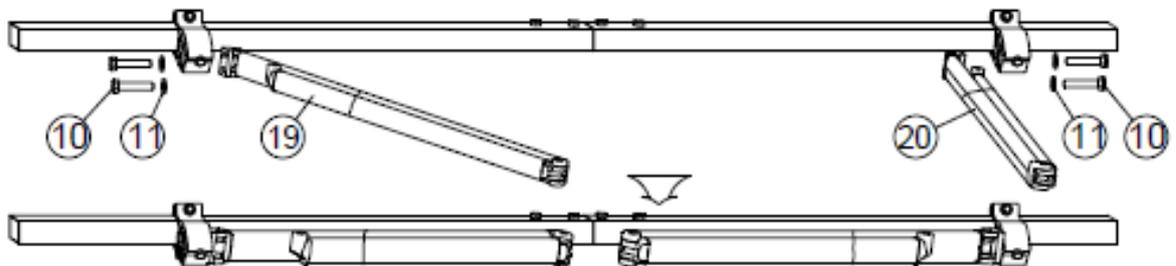



7.

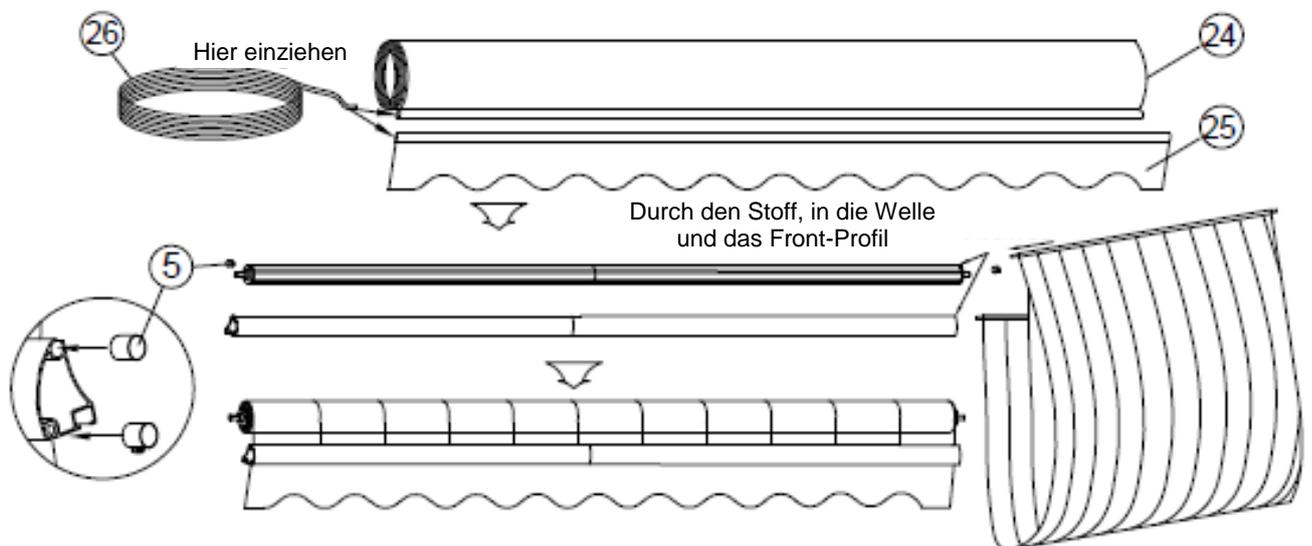

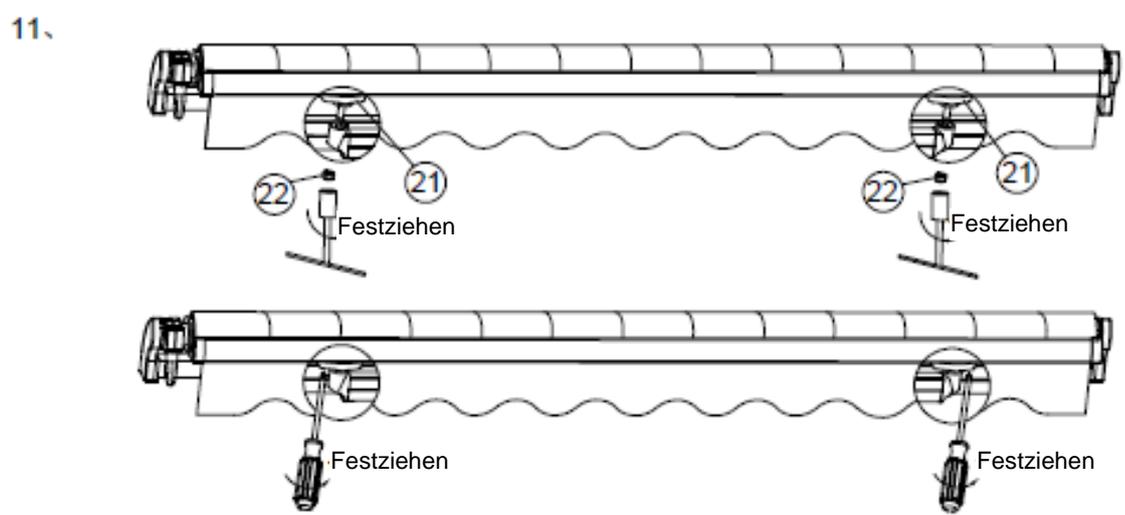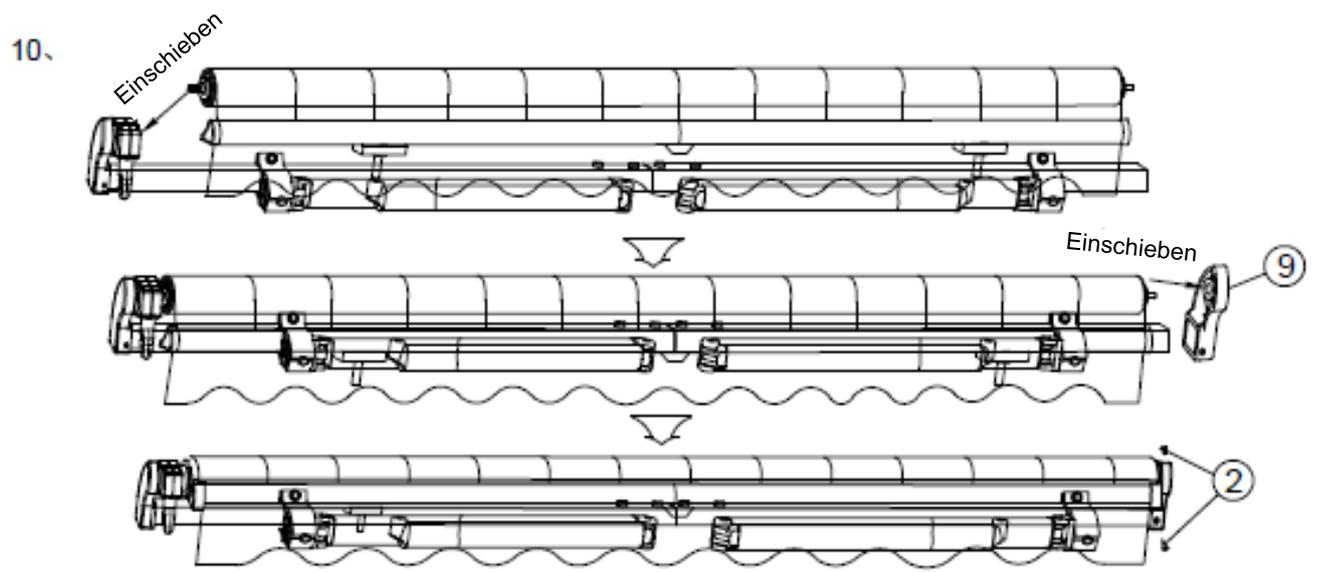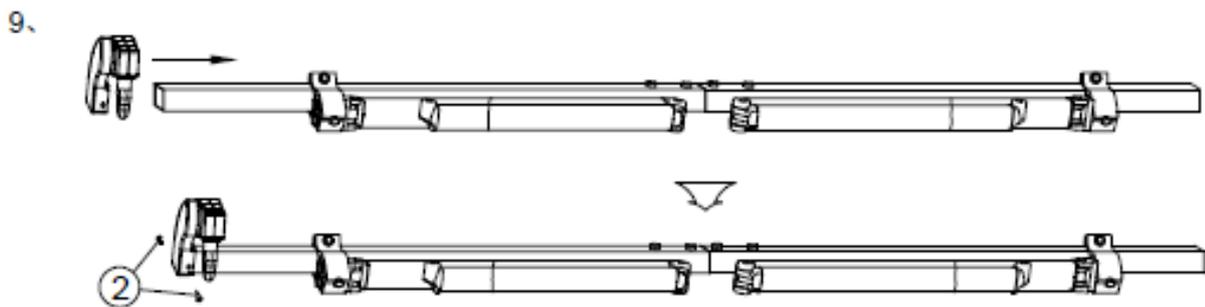
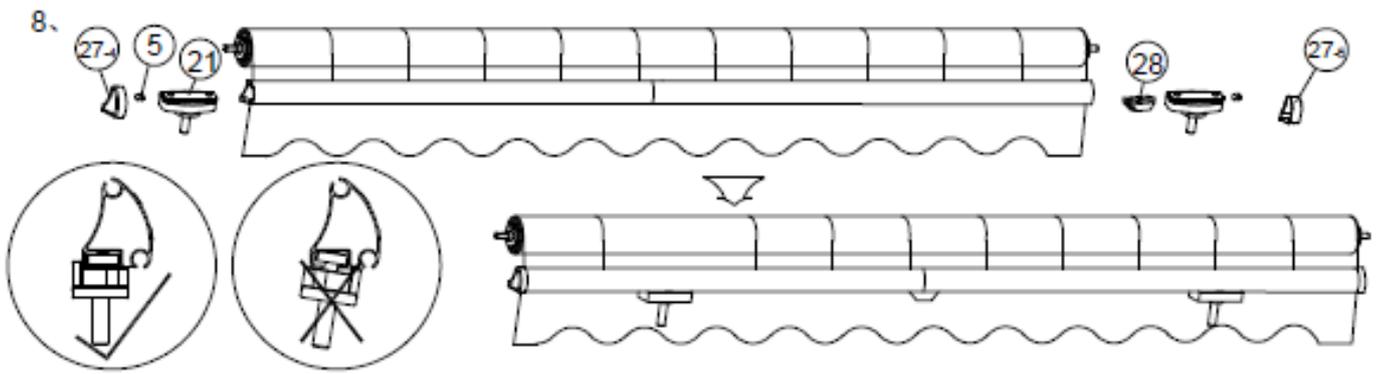


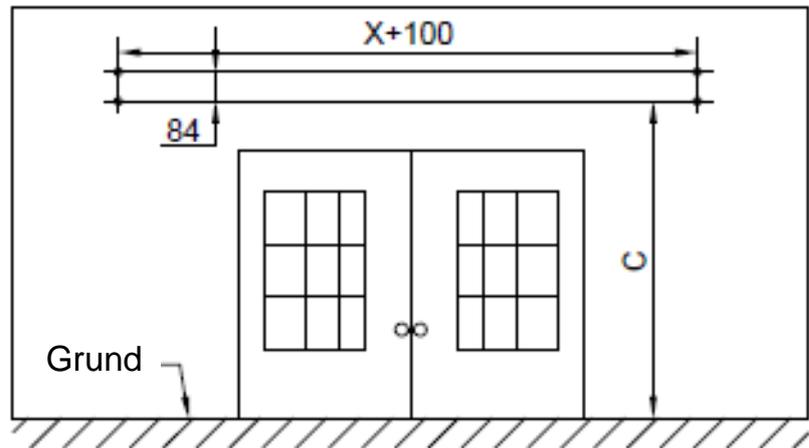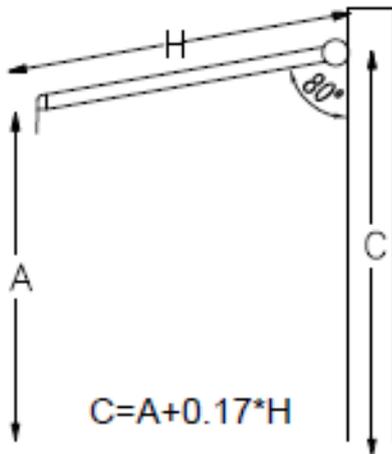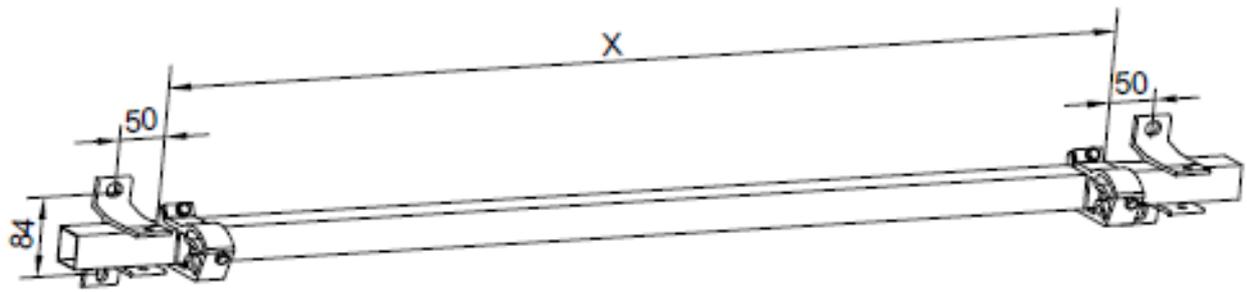


13,

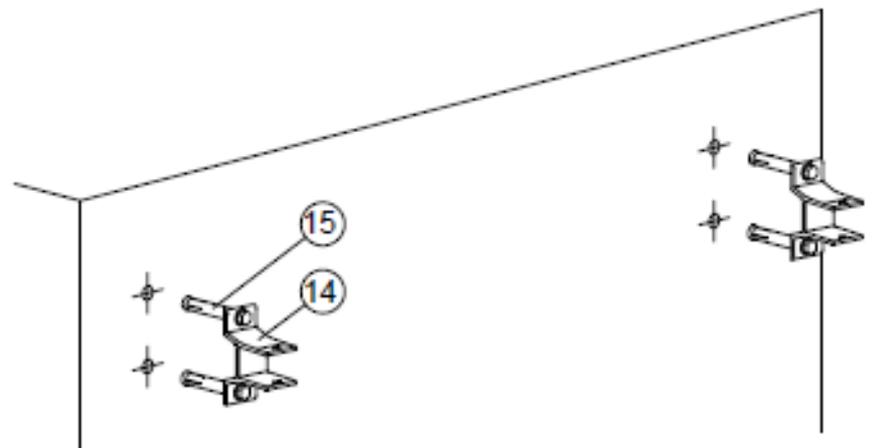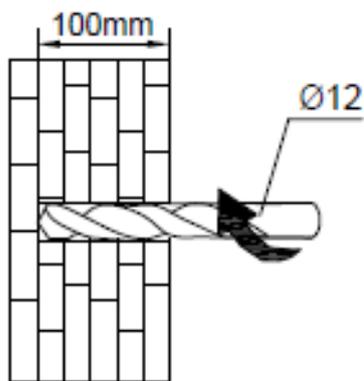

14,

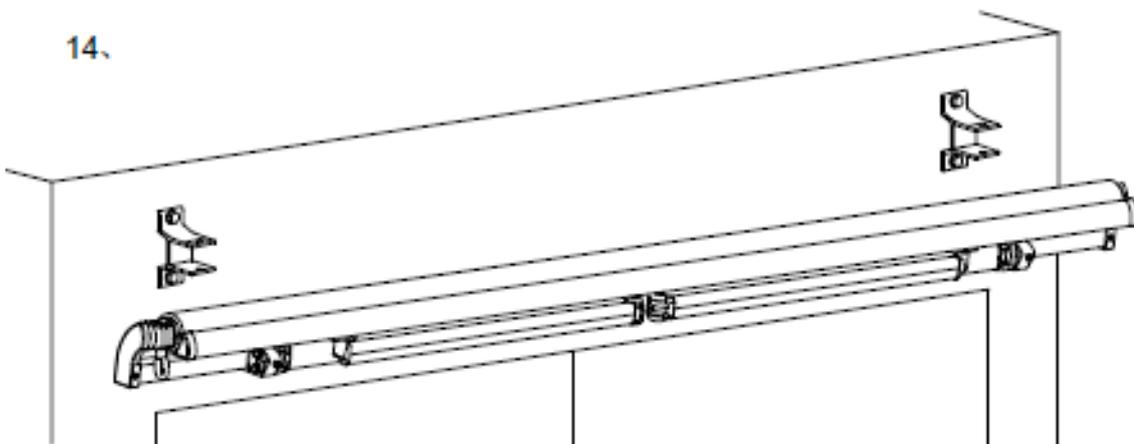


15.

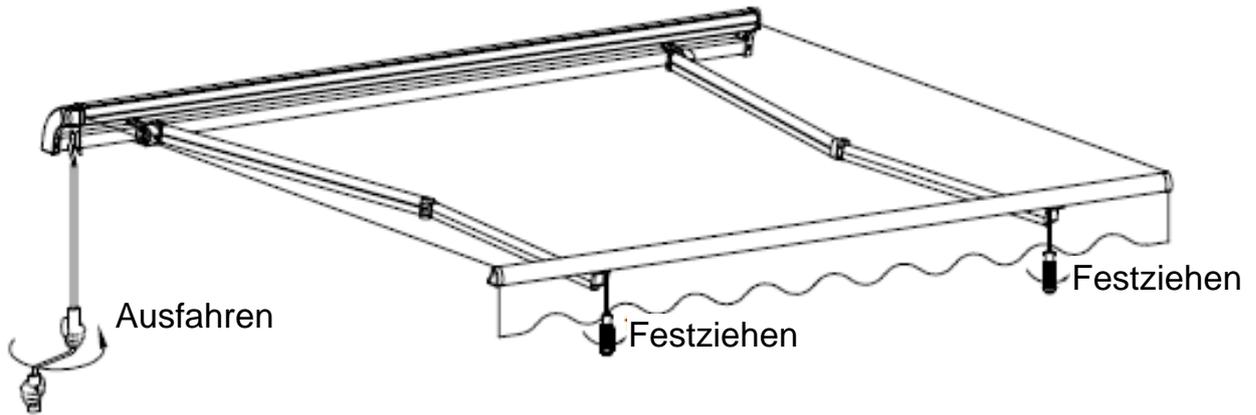

①

Sicherungsmuttern

Arm

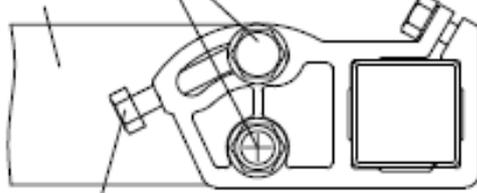


Abdrückschraube

Prüfen Sie mittels der Nivellier-Hilfe am Front-Profil, ob die Markise gerade hängt. Stellen Sie den Neigungswinkel ein, indem Sie die Sicherungsmuttern auf beiden Seiten lösen und an der Abdrückschraube drehen, um die Höhe zu regulieren. Stellen Sie den Arm so ein, dass das Front-Profil gerade ist und ziehen Sie die Sicherungsmuttern dann wieder an.

Um den Neigungswinkel der Markise einzustellen, passen Sie den Neigungshalter an beiden Gelenkarmen an. Wenn die Markise den gewünschten Winkel hat, ziehen Sie die Sicherungsmuttern wieder fest.



②

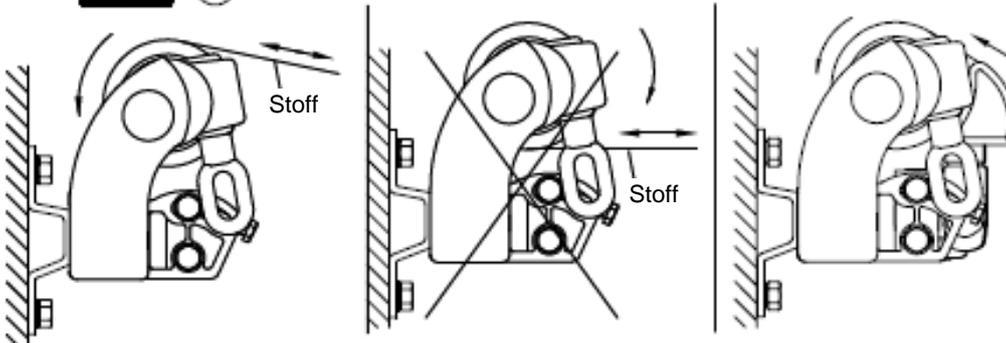

⚠️ Warnung:

Wenn sich Front-Profil und Endkappe berühren (s. Abb.), versuchen Sie nicht, diese manuell zusammen zu drücken. Dies kann zu Beschädigungen führen



③

